

AM112P Basicmodul Slim

WC Spülkasten für Unterputzinstallation mit Armierungsgewebe

Anwendung


Geeignet für selbst-stehende Toiletten oder Toiletten, die mit dem Boden fest befestigt sind
Für Einmauern und Ummauern - Bautiefe nur 83 mm

Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca, außer Sensorbetätigungsplatten und NIGHT LIGHT
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft der Durchgang von Vibrationen von Kasten Richtung Baukonstruktion
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material: Polypropylen
- Einbautiefe von 20-60 bis 60 mm einstellbar
- Einbauhöhe 1070 mm
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepla
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- Bautiefe 83 mm

Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Kombischraube Ø8x120 - 4 Stück, Dübel Ø12 - 4 Stück, 5x40 Schrauben, Dübel Ø8
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- Anschluss-Set Ø40 - verbindet der Toilettenbecken mit Kasten
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"-3/8"

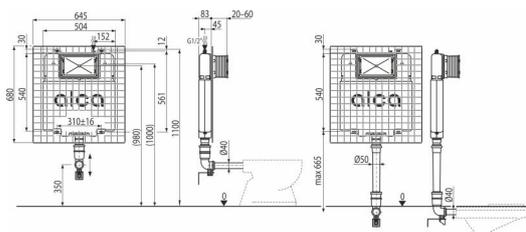

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AM1112P	8595580585754	5,38 5,38 127,6 kg	965x515x110 965x110x515 mm	1 20 Stk.

Die Garantien

2/15 Jahre *

Normen

EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,6 MPa
- Hygienische Reserve 3 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2
- " " " " " " " "
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l