
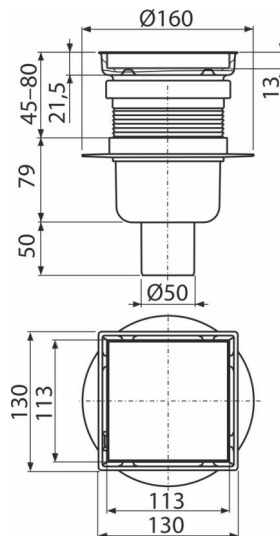


APV240S

Неръждаем подов сифон 130×130 мм с долно оттичане,
двустранна неръждаема решетка, комбиниран SMART клапа

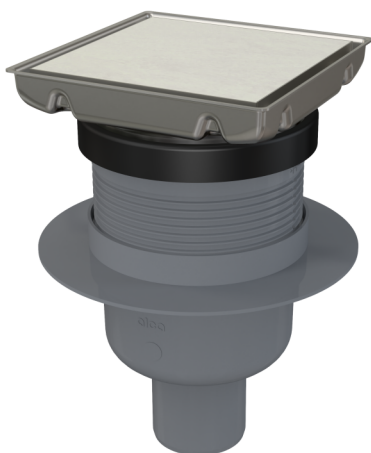

Приложение

За достъп до инвалидни колички

За вътрешен монтаж, където ще се използва често, свързано с редовното

оттичане на водата в канализацията на пода (бани)

Характеристики

- Материал подовия сифон: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Права връзка с канализация Ø50 мм

Обхват на доставката

- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Удължител за дренаж
- Комплект уплътнения
- Корпус на сифон Ø50 мм, страничен изход

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APV240S | 8595580586164 | 1,08 8,63 172,5 кг | 225×225×180 770×235×465 мм | 8 160 бр |

Гаранция Митнически код Норми
2/6 гаранция * 39269097 EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 105-159 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 540 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Дебит 48 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm