
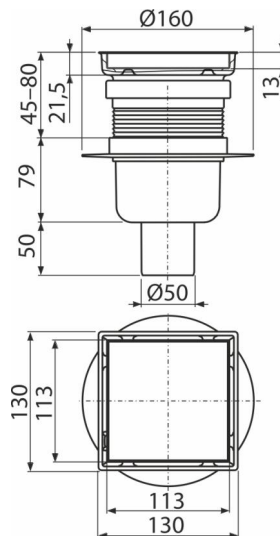


APV240S

Podlahová vpust 130×130 mm přímá, oboustranná nerezová mřížka, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

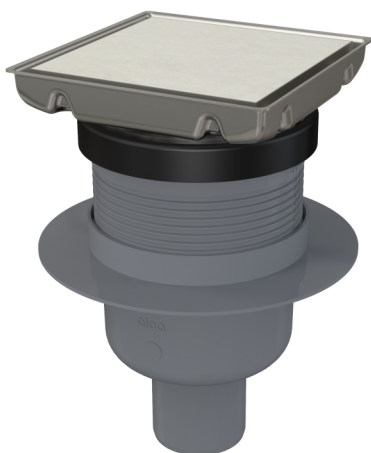

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 130×130 mm
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Nástavec hrdla
- Oboustranná nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø50 mm

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 105-159 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 540 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 48 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm