
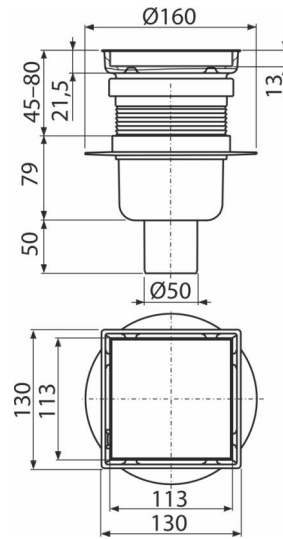


# APV240S

Bodenablauf 130×130 mm mit einem senkrechten Abgang, doppelseitiges Edelstahl Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

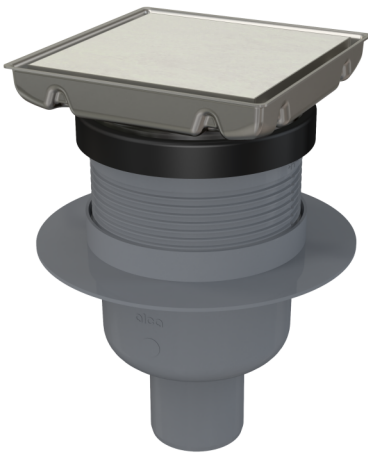

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

## Eigenschaften

- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm

## Verpackungsinhalt

- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Stutzenaufbau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV240S	8595580586164	1,08   8,63   172,5 kg	225×225×180   770×235×465 mm	8   160 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 105-159 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 540 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 48 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm