
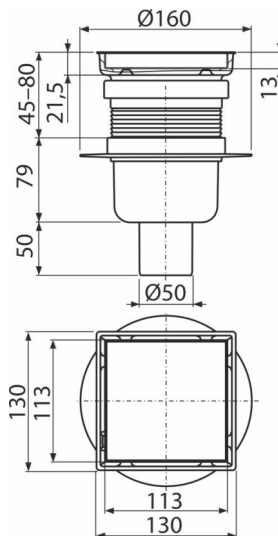


APV240S

Зливний трап з нержавіючої сталі 130×130 мм прямий стік, двостороння решітка, гідрозатвор комбінований SMART

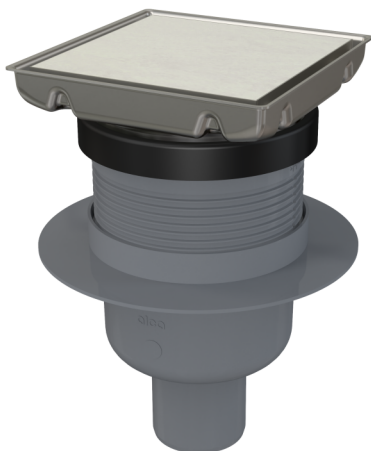

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний

стік води в зливний трап

Характеристика

- Матеріал трапа: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50 мм

Зміст комплекту

- Гідрозатвор – комбінований SMART
- насадка горловини
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з боковим підключенням до стоку Ø50 мм

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 кг	225×225×180 770×235×465 мм	8 160 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/6 років *	39269097	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 105-159 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 540 Па
- Стічна труба 50 мм
- Стік води 48 l/min
- Клас навантаження К3 300 кг
- Гідрозатвор 50 мм