A564B-80

აბაზანის სიფონი, წყლის გადინებით, თეთრი-პრიალა

განმარტება

აბაზანის გადინებიდან შესავსებად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 80 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჟანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- მასალა: ლითონი თეთრი-პრიალა ზედაპირული დამუშავებით
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვდომა და ცვლილება
- გადინების სარქვლის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- მობრუნებადი მეტალის ზესადები, ქრომირებული
- ქრომირებული ფოლადის საცობი
- გადინების ქრომირებული ბადე თითბერისგან
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

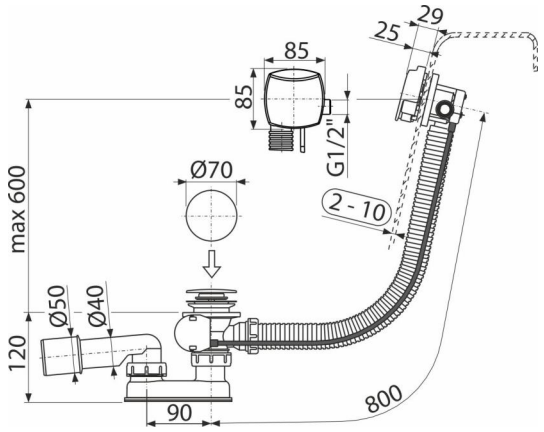

პროდუქტის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN		წონა (ცალი | შეფუთვა | პლატაზე)	ზომები (ცალი | შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა | პლატა)
A564B-80	8595580586201	80 მმ	1,20 | 14,41 | 250,6 კგ	380×95×210 | 595×435×395 მმ	12 | 192 ცალი

გარანტია	საბაჟო კოდი	ნორმები
2/3 years *	39229000	EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm

* დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გარანტიასთან დაკავშირებით იხილეთ საიტი https://www.alcadrain.ge/ka/guarantee

© 2024 Alcadrain s.r.o | ცვლილებები ზომებში და დიზაინში დაცულია. | www.alcadrain.ge