
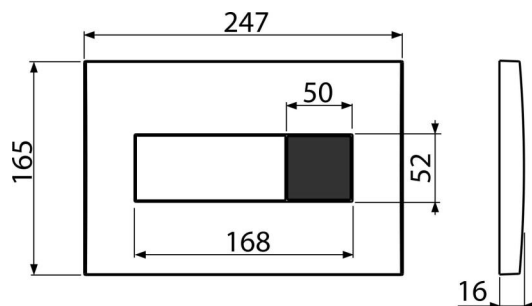


# M371SB

Сенсорна кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,  
хром-глянець (підключення до акумулятора)

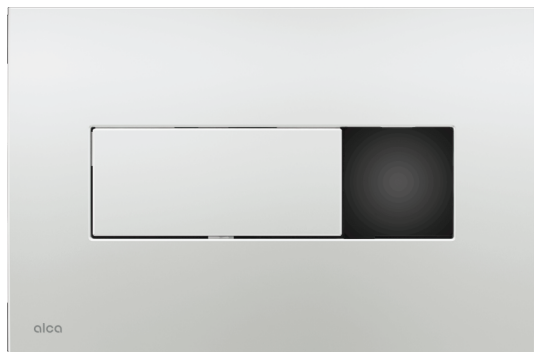

## Галузь застосування

Не можна використовувати для прихованих систем інсталяції AM118 та AM119

при керуванні зверху

Не підходить для монтажу в приховані системи інсталяції Slim

Для безконтактного змиву за допомогою сенсора

Для прихованих систем інсталяції та бачків для замурування в стіну

## Характеристика

- Магнітний перемикач для сервісної установки і прибирання
- Матеріал: пластик
- Можливість використовувати кнопку для великого змиву і при відсутності живлення
- Живлення від акумулятора входить в комплект
- Налаштування через міні-USB за допомогою програми доступної до скачування на веб-сайті Alca
- Налаштування параметрів: часу початку і закінчення реєстрації, тривалості змиву, автоматичного змиву, гігієнічного змиву
- Поверхнева обробка: хром глянець

## Зміст комплекту

- інфрачервоний сенсор
- Роз'єм для підключення акумулятора
- Чохол для лужної батареї 6В
- Фітингове з'єднання з електромагнітним клапаном
- кнопка
- Монтажна рама для установки кнопки
- Випускний механізм для сенсорного змиву
- Різьбове кріплення монтажною рами кнопки 2 шт.

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
M371SB	8595580556099	2,40   24,00   404,1 кг	315×210×120   315×120×210 мм	10   160 шт

Гарантія  
2/2 років \*

Властивості  
EN 55014, EN 55022, EN 61000

## Технічні характеристики

- діюча сила < 20 N
- Споживча напруга 8,5 W
- Живлення від акумулятора 6 V