

NIGHT LIGHT-1

Betätigungsplatte kontaktlose für Vorwandinstallationssysteme mit Beleuchtung, Glas-Schwarz

Anwendung

Der Montageort der NIGHT-LIGHT-Taste darf keiner direkten Sonneneinstrahlung

ausgesetzt sein, da dies zu Fehlfunktionen der Taste führen kann

Kann nicht für Vorwandinstallationssysteme AM118 und AM119 verwendet

werden, mit Bestätigung von oben

Kann nicht für Vowandinstallationssysteme verwendet werden und

Vorwandinstallationssysteme um Höhe von 850 mm

Für kontaktlose Spülung mit Handannäherung


Für Vorwandinstallationssysteme und die Toilettenkasten für Einmauerung

Eigenschaften

- Die Hintergrundbeleuchtung und alle anderen Funktionen werden gleich nach der Personenerkennung aktiviert
- Material: Glas
- Benötigt wird die mitgelieferte Stromversorgung
- Besuchen Sie die Alca Webseite, um das Programm über den Mini-USB Anschluss herunterzuladen. Nun können Sie Ihre Einstellung wählen. Optional ist es auch möglich die Einstellung manuell auf der Rückseite der Taste vorzunehmen
- Einstellbare Parameter: Kleine- und große Spüllänge sowie Hintergrundbeleuchtung und Lichtintensität. Es ist auch möglich die Spülungen nach Ihren eigenen Bedürfnissen einzustellen.
- Einstellbare Beleuchtung der Betätigungsplatten: Farbauswahl bei manueller Einstellung - 4 Farben, über heruntergeladenes Programm 16 Millionen Farben
- Kontaktlose- und Doppelspülung

Verpackungsinhalt

- Kontaktlose Betätigungsplatte mit einem kapazitiven Feuchtigkeitssensor
- Stromversorgungskabel 3 m
- Schutzschlauch für Installation des Stromkabels
- der Satz der Verschraubung mit einem elektromagnetischen Ventil
- Netzgerät
- Befestigungsrahmen für Betätigungsplatte
- Ablaufventil für eine Sensorspülung
- Gewindegriff des Rahmens zu Betätigungsplatte - 2 Stück

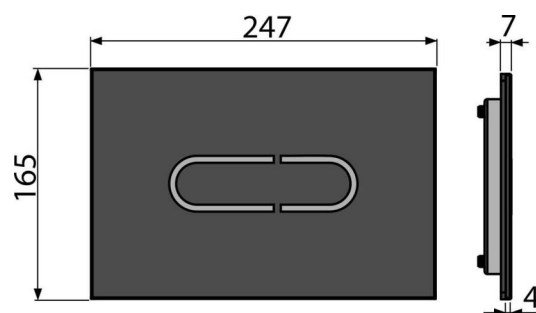

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
NIGHT LIGHT-1	8595580557898	2,90 17,41 298,5 kg	315×215×148 770×235×465 mm	6 96 Stk.

Die Garantien

2/2 jahre *

Technische Parameter

- Artenschutz IP45
- Nennspannung 230 V
- die Leistungsaufnahme 10 W
- Betriebsspannung 12 V
- Netzfrequenz 50 Hz