

# NIGHT LIGHT-1

Tipka beskontaktna za vodokotlić sa pozadinskim osvetljenjem, staklo-crna

## Primena


Mesto ugradnje tipke za ispiranje NIGHT LIGHT ne sme biti izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može prouzrokovati kvar tipke za ispiranje. Ne može se koristiti za predzidne ugradne sisteme AM118 i AM119, sa gornjim aktiviranjem. Ne može se koristiti za predzidne ugradne sisteme Slim i predzidne ugradne sisteme visine 850 mm. Za ispiranje bez dodira jednostavnim približavanjem ruke. Za predzidne ugradne sisteme i skrivene vodokotliće.

## Karakteristike

- Funkcije i osvetljenje tipke za ispiranje aktivira se kada korisnik uđe i registruje ga infracrveni senzori
- Materijal: staklo
- AC napajanje, napajanje je uključeno u paket
- Postavljanje putem mini USB-a pomoću programa dostupnog na web lokaciji Alca ili ručno pomoću kontrola na poleđini tipke za ispiranje
- Podesivi parametri: vreme, veliko i malo ispiranje, boja, intenzitet svetlosti, dužina osvetljenja, promenljivo podešavanje higijenskog ispiranja
- Podesivo osvetljenje tipke za ispiranje: ručno - podešavanje 4 boje, putem mini USB kablova - 16 miliona boja
- Dvostruko ispiranje, ručno upravljanje, rad bez dodira

## Obim isporuke

- Bezkontaktna tipka sa senzorom za vodu
- Kabl za priključak na napajanje 3 m
- Zaštitno crevo za ugradnju kabla za napajanje
- Set vijaka sa magnetnim ventilom
- Jedinica napajanja
- Pričvrtni okvir tipke za ispiranje
- Ventil za ispiranje za ispiranje senzorom
- Obujmica sa navojem 2 kom

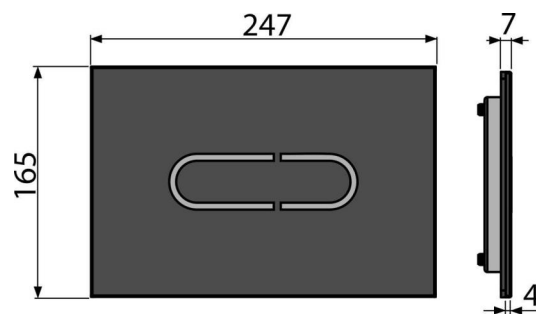

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
NIGHT LIGHT-1	8595580557898	2,90   17,41   298,5 kg	315×215×148   770×235×465 mm	6   96 kom

## Garancije

2/2 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Vrsta zaštite IP45
- Nazivni napon 230 V
- Potrošnja energije 10 W
- Radni napon 12 V
- Mrežna frekvencija 50 Hz