


NIGHT LIGHT-1-SLIM

Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный

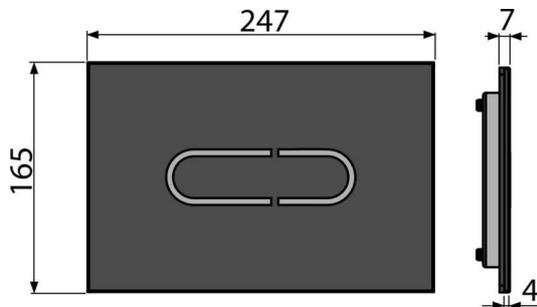

Область применения

Место установки кнопки NIGHT-LIGHT не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, так как это может привести к неисправности кнопки

Для бесконтактного смыва просто поднести руку

Для скрытых систем инсталляции Slim и бачков для замуровывания в стену

Характеристика

- Функции и подсветка кнопки активируются на движение с помощью инфракрасных датчиков
- Материал: стекло
- Питание: от сети, блок питания входит в комплект
- Настройка через мини-USB с помощью программы доступной к скачиванию на веб-сайте Alca или вручную с помощью элементов управления на задней стороне кнопки
- Настройка параметров: время большого и малого смыва, цвета, интенсивности освещения, продолжительность подсветки, времени начала и окончания гигиенического смыва
- Регулируемая подсветка кнопок: вручную – 4 цветов, через мини-USB – 16 миллионов цветов
- Двойной смыв, мануальный, бесконтактный

Содержание комплекта

- Бесконтактная кнопка с емкостным датчиком воды
- Кабель для подключения к источнику питания 3 м
- Защитный шланг для установки силового кабеля
- Фитинговое соединение с электромагнитным клапаном
- Блок питания
- Монтажная рама для установки кнопки
- Выпускной механизм для сенсорного смыва
- Резьбовое крепление монтажной рамы кнопки 2 шт.

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| NIGHT LIGHT-1-SLIM | 8595580563448 | Стекло-черный 2,55 20,40 346,4 кг | 580x185x100 590x390x430 мм | 8 128 шт |

Гарантии 2/2 лет * Таможенный код 84818019

Технические параметры

- Тип защиты IP45
- Номинальное напряжение: 230 V
- Потребляемое напряжение 10 W
- рабочее напряжение 12 V
- Частота сети 50 Hz