


# A93-3/8"

## Universal WC-Spülkasten ALCA UNI DUAL

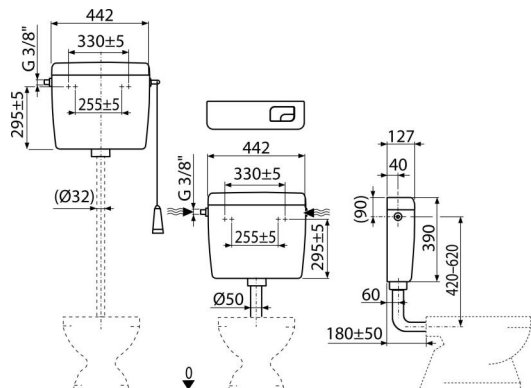

### Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage  
Aufputz-Montage

### Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung DUAL 3/6 l
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

### Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube Ø5x40 - 2 Stück, Dübel Ø8 - 2 Stück
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte klein, groß)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A93-3/8"	8595580501280	2,87   2,87   186,2 kg	456x410x142   - mm	1   58 Stk.
<b>Die Garantien</b>	<b>Zoll code</b>	<b>Normen</b>		
2/3 jahre *	39229000	EN 14124, EN 14055		

### Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,5-0,8 MPa
- Funktionsklasse I
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Funktionsfähig 0,05-0,8 MPa
- Bei der Installation am hochliegenden Spülkasten ist nur die große Spülung funktionsfähig 6-8 l
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 5,5-8 l