

# APZ23-750 Modular Wall

## Duschrinne

### Anwendung


Für barrierefreien Zugang  
 Für Duschenentwässerung in der Bodenebene  
 Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden  
 Für perforierte Edelstahlrosten, Rost Insert zur Fliesenverlegung, voller Rost Space und prismatischen Rost Stream  
 Für Verwendung in den Gebäuden  
 Für Siphons APZ-S6, APZ-S9 und APZ-S12

### Eigenschaften

- Material der Duschrinne: Edelstahl 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Bodenablauf aus einem Stück Stahl
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Einstufung von Innenteil der Rinne
- Bauhöhe von 54 mm
- Schale ist von Polystyroleinlage geschützt
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

### Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2x38 – 3 Stück, Dübel Ø8 – 3 Stück
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Duschrinne

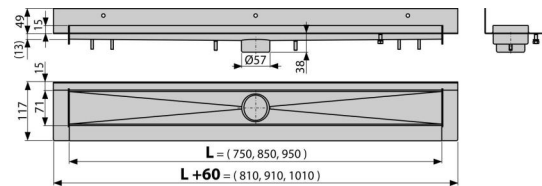

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ23-750	8595580565992	750 mm 2,47   49,34   168,0 kg	840x156x84   mm	20   60 Stk.

### Die Garantien

2/25 Jahre \*

### Normen

EN 1253

### Technische Parameter

- die Belastungsklasse K3 300 kg