


# APR6-2211-210

Индустриален междинен сифон с входящ отвор 250×250-210, неръждаема стомана AISI 304

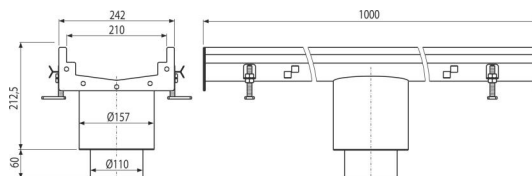

## Приложение

За оттичане на голямо количество вода, подходящо и за големи разстояния  
За отводняване на големи промишлени съоръжения и други търговски  
съоръжения в сградите, например в химическата и хранителната  
промишленост

## Характеристики

- Цялата система е здраво закрепена в бетон чрез регулируемите крака и странични анкери
- Материал на подовия сифон: неръждаема стомана 1,5 мм, DIN 1.4301
- Използваното уплътнение осигурява напълно водонепропусклива връзка
- Регулируема височина в диапазона 80–125 мм
- Индустриален отводнител, направен от неръждаема стомана (термично обработен чрез ецване и пасивиране), този процес гарантира, че неръждаемата стомана дори след няколко години запазва своите свойства и надеждна работа
- Висока скорост на водния поток

## Обхват на доставката

- Цедка за улавяне на мръсотията
- Регулируеми крачета 4 бр
- Уплътнения 1 бр
- Подов сифон
- Затвор против миризми

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APR6-2211-210	8595580573607	7,80   7,80   - кг	272×1000×242   мм	1   - бр

Гаранция      Митнически код      Норми  
2/5 гаранция \*      73269098      EN 1253-1

## Технически спецификации

- Воден затвор 50 mm