


AVZ102-R501

Kültéri folyóka 100 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

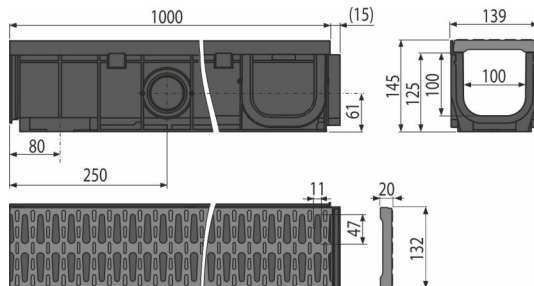

Alkalmazás

Közterületek, sétálóövezetek, kerékpározóknak, zöldövezetek, épületek körül és

hasonló jellegű területek vízvezetéséhez

Alkalmankénti autós utazásokhoz

Jellemzők

- Rács lezárása csavarok használata nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- ☒ Alacsony súly, nagy szilárdság
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Műanyag rács - a bemeneti rés szélessége 12 mm
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Független csatlakozás a szennyecatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Műanyag rács – terhelési osztály A15
- Folyókaház műanyag kerettel

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ102-R501	8595580580407	2,42 2,42 165,0 kg	139×1015×145 mm	1 60 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 145 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm