


A02

Zawór spustowy do dolnołuku

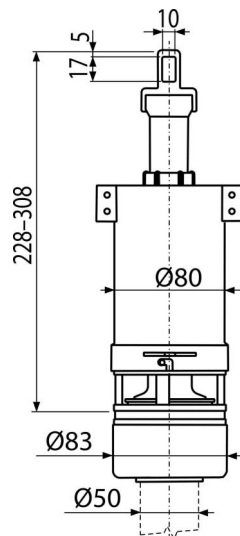

Zastosowanie

Do dolnołuku

Do wymiany

Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spływającej
- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Materiał: ABS

Zakres dostawy

- Pokrywa rury wylotowej Ø50
- Zawór
- Wylot Ø60 do zamontowania w zbiorniku z wylotowym łącznikiem rurowym o średnicy 50 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|-----|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A02 | 8594045930115 | 0,34 8,45 155,1 kg | 300×100×100 590×430×390 mm | 25 400 szt |

Gwarancje

2/3 lat *

Kod celny

84818019

Normy

EN 14055

Dane techniczne

- Zakres regulacji wysokości 228-306 mm