


A02

Сливной механизм для низко расположенного бачка

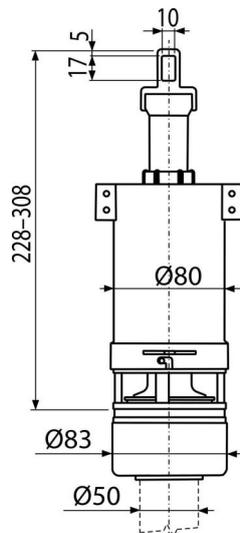

Область применения

Для низкорасположенного бачка

Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Характеристика

- Поплавок для настройки объема спускаемой воды
- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Материал: ABS

Содержание комплекта

- Обрамление для соединительной трубы Ø50
- Клапан
- Выпускной механизм с диаметром 60 мм для монтажа в бачок, имеющим стоковое отверстие для подключения соединительной трубы диаметром Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| A02 | 8594045930115 | 0,34 8,45 155,1 кг | 300×100×100 590×430×390 мм | 25 400 шт |

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 14055

Технические параметры

- Диапазон регулировки по высоте 228-306 мм