


A02

Odvodni ventil za nisko postavljeni vodokotlić

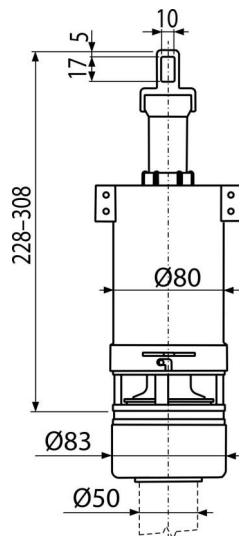

Primena

Za nisku ugradnju vodokotlića
Za zamenu

Karakteristike

- Stop dugme za podešavanje količine ispuštene vode
- Dizajn omogućava optimalno podešavanje visine ventila prema visini vodokotlića
- MATERIJAL ABS

Obim isporuke

- Poklopac izlazne cevi Ø50 mm
- Ventil
- Izlaz Ø60 mm za ugradnju u vodokotlić s prečnikom izlaza za priključnu cev Ø50 mm

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A02	8594045930115	0,34 8,45 155,1 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14055

Tehničke specifikacije

- Raspon podešavanja visine 228-306 mm