


# A02

## Зливний механізм для низько розташованого бачка

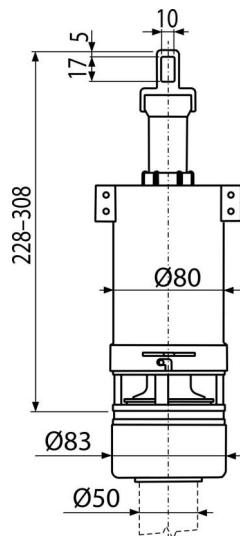

### Галузь застосування

Для низько розташованого бачка

Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

### Характеристика

- Поплавок для настройки обсягу води, що спускається
- Конструкція дозволяє регулювати висоту механізму в залежності від висоти бачка
- Матеріал: ABS

### Зміст комплекту

- Обрамлення для з'єднувальної труби Ø50
- клапан
- Випускний механізм з діаметром 60 мм для монтажу в бачок, що має стічний отвір для підключення з'єднувальної труби діаметром Ø50 мм

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
A02	8594045930115	0,34   8,45   155,1 кг	300×100×100   590×430×390 мм	25   400 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/3 років *	84818019	EN 14055

### Технічні характеристики

- Діапазон регулювання по висоті 228-306 мм