


A02

Зливний механізм для низько розташованого бачка

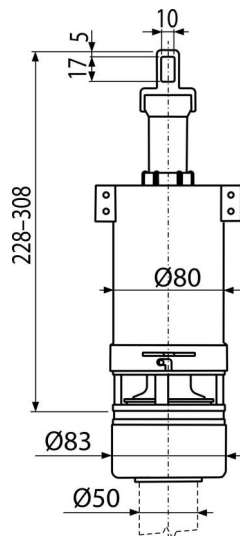

Галузь застосування

Для низько розташованого бачка

Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

Характеристика

- Поплавок для настройки обсягу води, що спускається
- Конструкція дозволяє регулювати висоту механізму в залежності від висоти бачка
- Матеріал: ABS

Зміст комплекту

- Обрамлення для з'єднувальної труби Ø50
- клапан
- Випускний механізм з діаметром 60 мм для монтажу в бачок, що має стічний отвір для підключення з'єднувальної труби діаметром Ø50 мм

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A02	8594045930115	0,34 8,45 155,1 кг	300×100×100 590×430×390 мм	25 400 шт

Гарантія

2/3 років *

Властивості

EN 14055

Технічні характеристики

- Діапазон регулювання по висоті 228-306 мм