


APV201

Padlóösszefolyó 105×105/50/75 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár

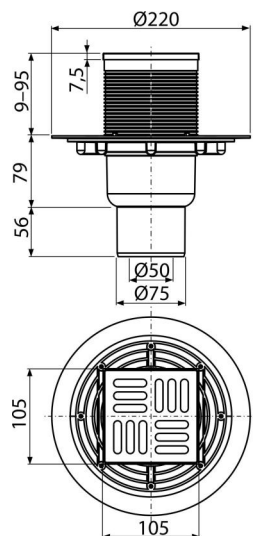

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A padlószint vízvezetéséhez

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata

(fürdőszobák)

Jellemzők

- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" búzzárt
- Masszív rozsdamentes rács 102×102×4 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Függőleges csatlakozás Ø50/75 mm
- Széles szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- A vízbúzzár megakadályozza a bűz visszarámlását a szennyvízcsatornából
- Magasságra állítható rácstartó elem 9–95 mm

Csomag tartalma

- Formatervezett rozsdamentes rács
- rácsmagasító elem 105×105 mm
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50/75 mm
- Vízbúzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APV201	8594045930375	0,6621 7,8984 177,8000 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39269097	EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 144-230 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 75/50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 46 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 51 mm