


A48

Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

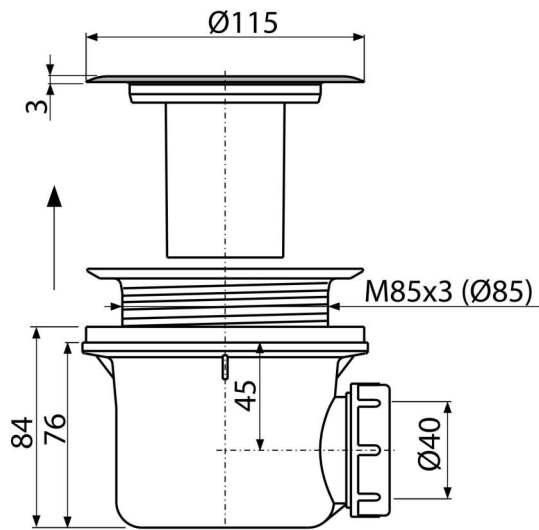

Область применения

- Для слива воды из душевых поддонов
- Для душевых поддонов без перелива
- Для душевых поддонов со сливным отверстием Ø90 мм

Характеристика

- Материал: полипропилен, устойчивый к термическим и химическим воздействиям
- Сток можно подключить с помощью колена A52
- Сифон легко чистится вплоть до сточной трубы
- Высота монтажа 84 мм

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Хромированная решетка слива из нержавеющей стали
- Корпус сифона

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A48	8594045930603	0,29 7,07 218,0 кг	150×100×140 590×240×390 мм	24 672 шт

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 274

Технические параметры

- Сток воды 43 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 мм