


A15P-1/2"

Ulivni ventil za plastični vodokotlić, priključak vode bočno

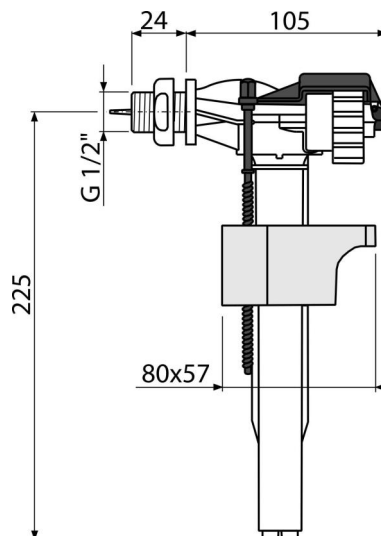

Primena

Za ugradnju na bočnu stranu vodokotlića

Za plastične vodokotliće

Za zamenu

Karakteristike

- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- MATERIJAL ABS
- Podesivi nivo vode
- Dužina navoja od plastike 24 mm
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće

Obim isporuke

- Matica 1/2 "- bela
- Cediljka za nečistoće
- Ventil

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A15P-1/2"	8594045930740	0,15 11,31 201,0 kg	235x130x60 590x430x390 mm	75 1200 kom

Garancije 2/3 godina * Carinska šifra 84818019 Norme EN 14124

Tehničke specifikacije

- Akustična grupa I <20 dB
- Preporučeni radni pritisak 0,5-0,8 MPa
- Radni opseg 0,05-0,8 MPa
- Prečnik navoja 1/2 "