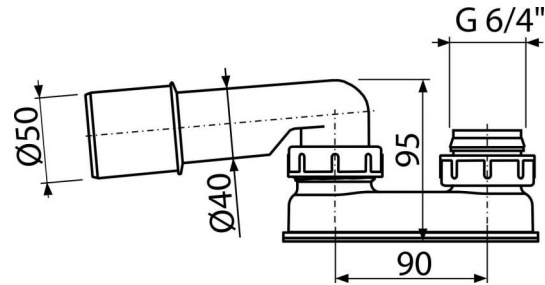


**A53-DN50**

Гидрозатвор

**Свойства**

- Материал: полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к сливной трубе Ø40/50 мм

**Содержание комплекта**

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

**Код заказа, Логистическая информация**

Код	EAN	50 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A53-DN50	8594045930900	50 MM	0,1358   9,7500   176,0000 кг	180×70×140   590×430×390 MM	75   1200 шт

**Гарантии**

2/2 лет

**Таможенный кодСвойства**

39269097 EN 274

**Технические параметры**

- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm