


APS3

Legătură mașină de spălat încastrată, cu capac din oțel inoxidabil DN40 și DN50

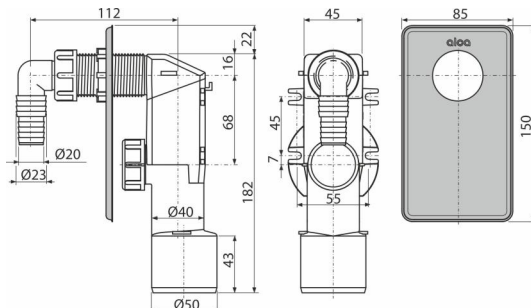

Aplicație

Pentru instalare în perete

Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase

Caracteristici

- Cârlițe pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Cot
- Capac din oțel inoxidabil
- Corpul sifonului și ventilul

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180x70x150 590x240x390 mm	40 1120 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/3 ani *	39229000	EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm