


# APS4

Syfon pralkowy podtynkowy, biały DN40 i DN50

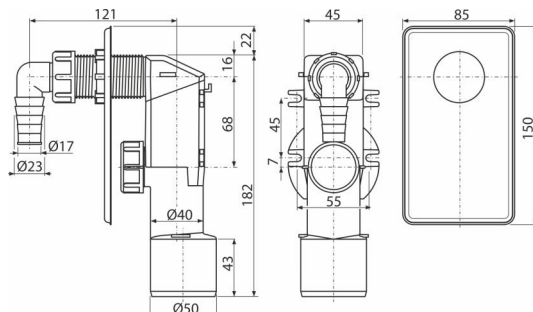

### Zastosowanie

Do montażu podtynkowego  
Aby podłączyć pralkę lub zmywarkę

### Cechy

- Haki do lepszego zamontowania do ściany
- Instalacyjne zaczepty do połączenia rury HT50
- Materiał: polipropylen
- Podłączenie do PCV
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia

### Zakres dostawy

- Kolanko
- Zaślepka plastikowa
- Korpus syfonu

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APS4	8594045931402	0,19   7,57   231,9 kg	180x70x150   590x240x390 mm	40   1120 szt

### Gwarancje

2/3 lat \*

### Normy

EN 274

### Dane techniczne

- Przepływ 16,8 l/min
- Atest cieplny 95 °C
- Syfon 50 mm