


A18-3/8"

Zawór napełniający dolno zasilany z metalową końcówką

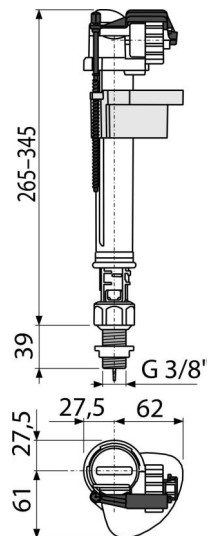

Zastosowanie

Instalacja w dnie zbiornika
Dla spłuczki ceramicznej
Do wymiany

Cechy

- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Metalowy gwint o długości 39 mm
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Materiał: ABS
- Regulowany poziom wody
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

Zakres dostawy

- Nakrętka 3/8" - biała
- Filtr
- Zawór

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A18-3/8"	8594045931631	0,27 13,35 233,5 kg	310x90x89 590x430x390 mm	50 800 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/3 lat *	84818019	EN 14124

Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 265-345 mm
- Średnica gwintu 3/8"