


A95

Komplet dzielonych rur do górnołuku DN32 + pierścień uszczelniający

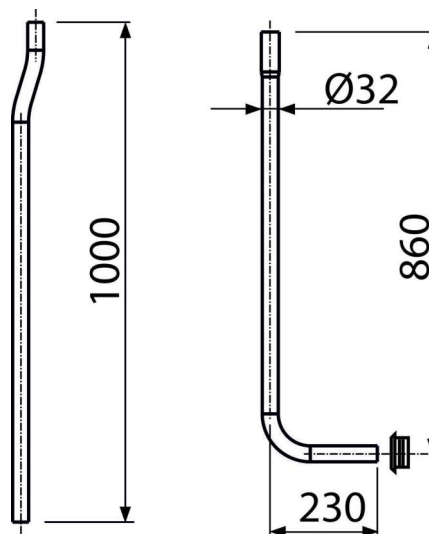

Zastosowanie

Do połączenia spłuczek z muszlą klozetową

Cechy

- Materiał: ABS
- Rura spustowa dzielona Ø32 mm

Zakres dostawy

- Kolano Ø35 mm
- Rura Ø32 mm
- Redukcja gumowa 55-58/32 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|-----|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A95 | 8594045933413 | 0,27 0,27 - kg | 1000x64x230 - mm | 1 - sz |

Gwarancje

2/2 lat *