


A53-6/4"

Syfon

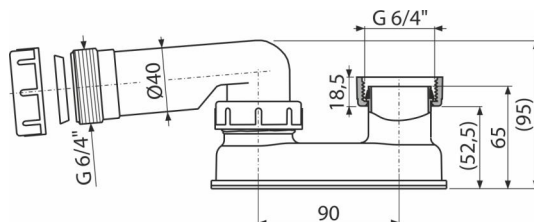

Zastosowanie

Syfony wannowe

Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Podłączenie do rur kanalizacyjnych $\varnothing 40$ mm lub gwint 6/4"

Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A53-6/4"	8594045935509	6 mm 0,14 10,22 183,4 kg	160x70x140 590x430x390 mm	75 1200 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm