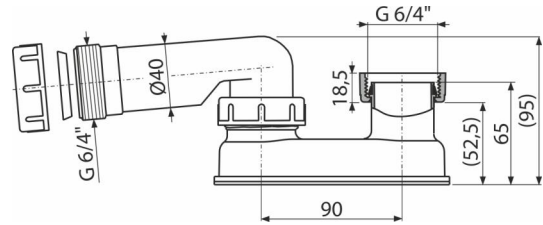


**A53-6/4"**

Syfon

**Zastosowanie**

Syfony wannowe

**Cechy**

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Podłączenie do rur kanalizacyjnych  $\varnothing 40$  mm lub gwint 6/4"

**Zakres dostawy**

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

**Numer zamówienia, Informacje logistyczne**

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
A53-6/4"	8594045935509	6 mm 0,14   10,22   183,4 kg	160x70x140   590x430x390 mm	75   1200 szt
<b>Gwarancje</b> 2/2 lat *	<b>Kod celny</b> 39269097	<b>Normy</b> EN 274		

**Dane techniczne**

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm