


A53-DN40

Syfon

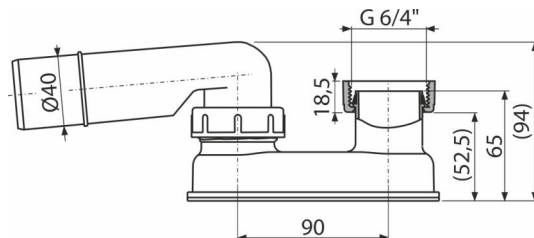

Zastosowanie

Syfony wannowe

Cechy

- Syfon z polipropylenu odpornego termicznie i chemicznie, spawany wzdłużnie
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø40 mm

Zakres dostawy

- Zestaw uszczelniający
- Syfon

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	40 mm	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A53-DN40	8594045935516		0,13 9,44 171,1 kg	160x70x120 590x430x390 mm	75 1200 szt
Gwarancje 2/2 lat *	Kod celny 39269097	Normy EN 274			

Dane techniczne

- Odporność syfonu na ciśnienie 588 Pa
- Przepływ 48,6 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 50 mm