


# SA2000SK 1/2" CHROM

Komplet montażowy z przyciskiem STOP

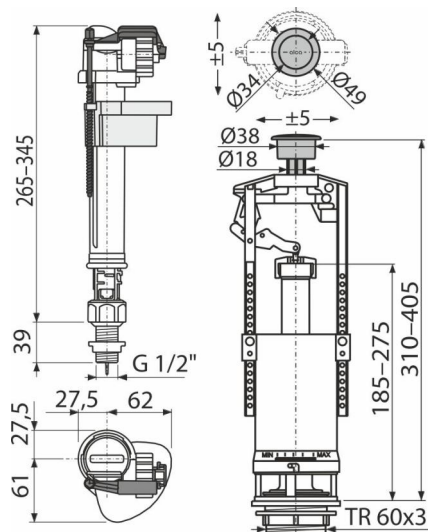

## Zastosowanie

Dla spłuczki ceramicznej

Do wymiany

## Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spłukującej
- Konstrukcja umożliwia optymalną regulację wysokości w zależności od wysokości zbiornika
- Metalowy gwint o długości 39 mm
- Mała wrażliwość na różnicę ciśnienia w sieci wodociągowej
- Możliwość niesiowego ustawienia przycisku
- Regulowany poziom wody
- Płynne zamykanie bez uderzenia
- Przycisk START/STOP, chrom
- Mechanizm spłukiwania START/STOP (płukanie kończy się po ponownym naciśnięciu przycisku)
- Wbudowany filtr wychwytyjący zabrudzenia

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruba M8x65 – 2 szt
- Zawór napełniający A18-1/2"
- Zestaw uszczelniający
- Zawór spustowy A2000

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
SA2000SK 1/2" CHROM	8594045936247	0,78   15,56   268,9 kg	400x200x110   590x430x390 mm	20   320 szt

## Gwarancje

2/3 lat\*

## Normy

EN 14124, EN 14055

## Dane techniczne

- Grupa akustyczna II <30 dB
- Zalecane ciśnienie robocze 0,5-0,8 MPa
- I klasa czynnościowa
- Zakres pracy 0,05-0,8 MPa
- Zakres regulacji wysokości 310-405 mm