


A94-1/2"

Univerzális WC tartály ALCA UNI START/STOP

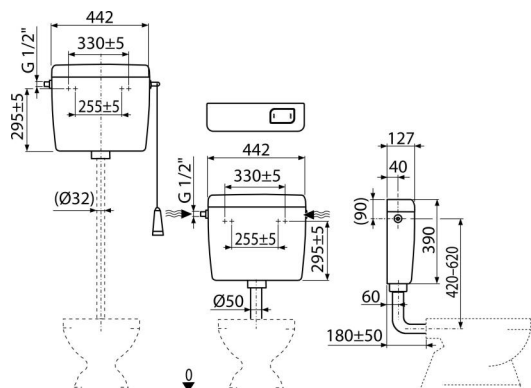

Alkalmazás

Magasan, közép és alacsonyan szerelhető
Vakolatra szerelhető

Jellemzők

- A szerkezeti kialakítás gyerekeknek és mozgáskorlátozottaknak is kényelmes működtetést biztosít
- Anyag: ABS
- Páralecsapódás elleni szigetelés
- Térfogata 8 l a víz kieresztő mennyiségének nagy beállítási lehetősége
- Vízcsatlakozás balról/jobbról
- Öblítés START/STOP
- Univerzális felfüggesztés, távolságával és formájával megfelel a használatban lévő tartályoknak
- Gazdaságos öblítés beállítás

Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 2 db, tipli Ø8 – 2 db
- Csőcsonk Ø50/40 mm az alacsonyan elhelyezett tartályhoz
- Tartály
- 1/2" feltöltő és öblítő szerelvény
- Öblítő készlet alacsonyan elhelyezett tartályhoz (nyomógomb)
- Öblítő készlet magasan elhelyezett tartályhoz (zsinór, fogantyú, kar)

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A94-1/2"	8594045936827	2,88 2,88 186,8 kg	456×410×142 – mm	1 58 db

Garanciák

2/3 év * **Szabványok**
EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Akusztikus csoport II <30 dB
- Ajánlott üzemi nyomás 0,5-0,8 MPa
- Funkcionális követelmények I. osztály
- Működési tartomány 0,05-1,6 MPa
- A magasan elhelyezett tartály esetében a STOP rendszer nem működik
- Öblítés 6-8 l