


# APV11

ტრაპი 150x110 მმ, სწორი გადინება, რუხი ფერი ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

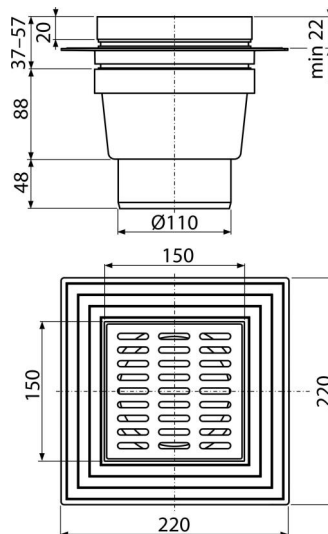

### განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის სმირი და რეგულარული გადინება

### დამახასიათებელი

- საყელო 2 დონის იზოლაციით ფილები ჩასამაგრებელში გამაგრებისთვის
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- პლასტმასის ბადე 145 x 145 x 5 მმ
- საკანალიზაციო მილთან პირდაპირი კავშირი Ø110 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იკავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- რეგულირებადი საყელურის სიმაღლეზე 37-47 მმ
- მოცულობითი სადრენაჟე ტრაპი

### კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 150 x 150 მმ
- საყელო 2 დონის იზოლაციით, შიდა ნახვრეტი Ø150 მმ
- პლასტმასის ბადე - ნაცრისფერი
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი სწორი დამაკავშირებელი მილთან Ø110 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

### შეკვითის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (კალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
APV11	8594045937183	0,84   6,69   153,8 კგ	230x190x230   780x245x475 მმ	8   160 (კალი)

გარანტია **2/6 years \*** ნორმები EN 1253

### ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 173-193 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 110 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 79,2 l/min
- სველი წყლის ჩამკეტის წყლის მილის სიმაღლე 51 mm