


# APV12

Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый

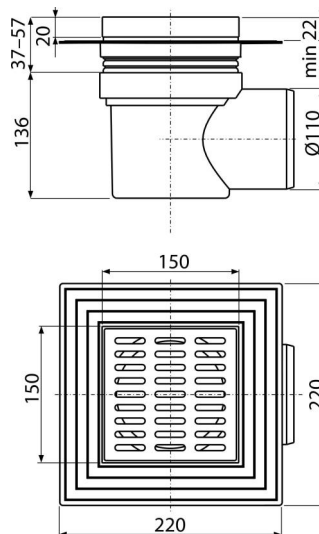

### Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

### Характеристика

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией для армирования стяжки под плиткой
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Решетка из нержавеющей стали 145×145×5 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 37–57 мм
- Объемный сливной трап

### Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Воротник с 2-х уровневой изоляцией Ø150 мм
- Решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø110 мм
- Мокрый гидрозатвор

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APV12	8594045937190	1,04   8,30   186,0 кг	230×190×230   780×245×475 мм	8   160 шт

**Гарантии** 2/6 лет \*      **Свойства** EN 1253

### Технические параметры

- Общая высота монтажа 173-193 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Па
- Сточная труба 110 мм
- Скорость стока воды 89 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 мм