A45C

Sifon pisoárový DN 40/50 svislý s vrapovou vložkou Ø 50, plast

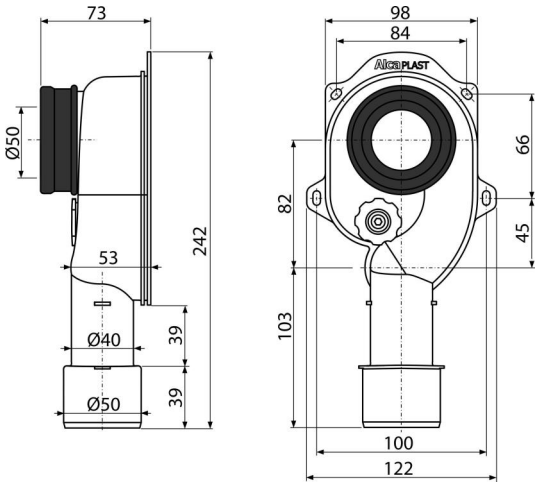

Použití

Pro pisoár s vývodem dozadu
Pro zabudování do zdi
Pro umyvadlo (v kombinaci s A438)

Vlastnosti

- Servisní otvor pro snadné čištění
- Svislý odtok
- Napojení na odpadní trubku Ø40/50 mm
- Napojení na pisoár Ø50 mm
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s čisticím otvorem
- Vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus | balení | paleta)	Rozměr (kus | balení)	Množství (balení | paleta)
A45C	8594045937602	0,20 | 5,01 | 160,2 kg	250×130×80 | 590×240×390 mm	25 | 700 ks

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 40,8 l/min

© 2026 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz