


A15-3/8"

Впускний механізм з бічним підведенням для керамічних бачків

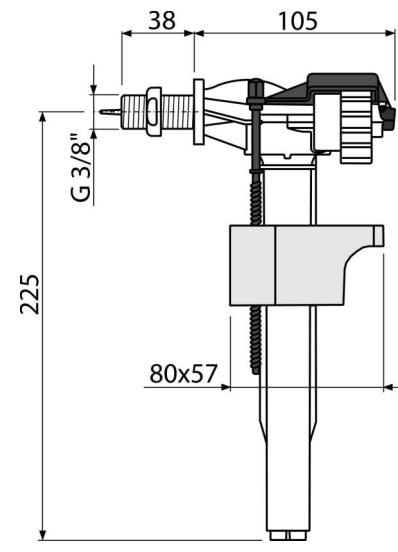

Галузь застосування

Для установки на бічній стороні бачка
Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення
Універсальний механізм для керамічного бачка

Характеристика

- Низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі
- Матеріал: ABS
- Можливість регулювати рівень води
- Пластикові різьблення довжиною 38 мм
- Плавне закриття механізму
- Вбудований фільтр для уловлювання грубих нечистот

Зміст комплекту

- Гайка 3/8" – білого кольору
- Фільтр для грубих нечистот
- клапан

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A15-3/8"	8594045937947	0,15 11,07 197,1 кг	235×145×60 590×430×390 мм	75 1200 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/3 років *	84818019	EN 14124

Технічні характеристики

- Акустична група I <20 dB
- Рекомендований робочий тиск 0,5-0,8 МПа
- Робочий діапазон 0,05-0,8 МПа
- Діаметр різьблення 3/8 "