


A15P-3/8"

Впускний механізм з бічним підведенням для пластикових бачків

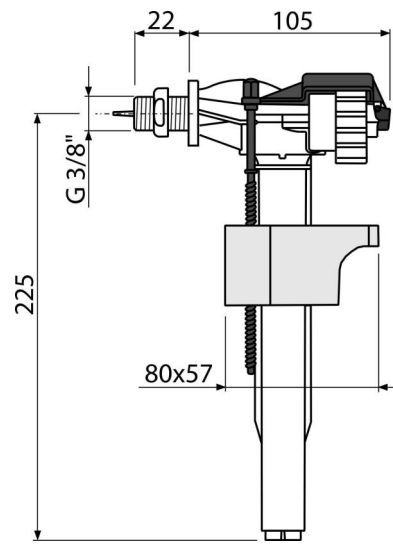

Галузь застосування
Для установки на бічній стороні бачка
Для пластикових бачків
Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

- Характеристика**
- Низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі
 - Матеріал: ABS
 - Можливість регулювати рівень води
 - Пластикові різьблення довжиною 24 мм
 - Плавне закриття механізму
 - Вбудований фільтр для уловлювання грубих нечистот

- Зміст комплекту**
- Гайка 3/8" – білого кольору
 - Фільтр для грубих нечистот
 - клапан

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A15P-3/8"	8594045938494	0,15 10,92 194,7 кг	235×130×60 590×430×390 мм	75 1200 шт

Гарантії **Митний код** **Властивості**
2/3 років * 84818019 EN 14124

- Технічні характеристики**
- Акустична група I <20 dB
 - Рекомендований робочий тиск 0,5-0,8 МПа
 - Робочий діапазон 0,05-0,8 МПа
 - Діаметр різьблення 3/8 "