

APZ5-EDEN-1050 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-lesk

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre osadenie do steny

Pre použitie vo vnútri budov


Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá

Vlastnosti

- Lahko vyberateľný kryt - nerez lesk
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sífónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trúbku
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Možnosť objednať s LED podsvietením
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zuošľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sífón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Voda vteká do žľabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sífónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalačný kryt koryta
- Nerezový dizajnový rošt EDEN lesk
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sífónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sífónom

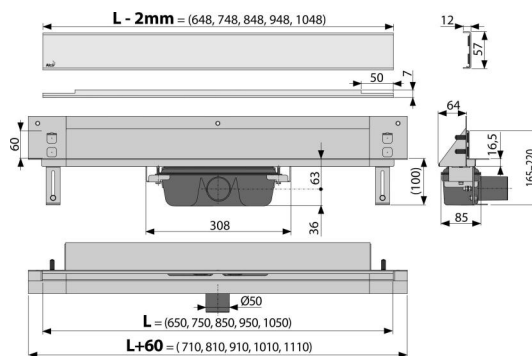

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| APZ5-EDEN-1050 | 8595580500078 | 5,90 47,22 161,7 kg | 1120x160x205 1120x700x375 mm | 8 24 ks |

Záruky

2/25 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Šírka krytu 60 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Zápachová uzáverka 50 mm