


A06-850

Zawór spustowy do systemów podtynkowych obniżony 850 mm

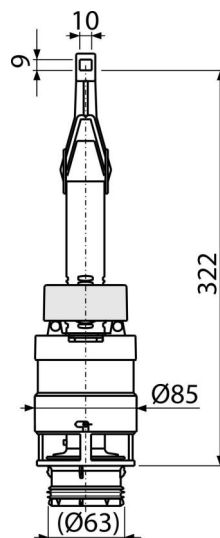

Zastosowanie

Dla systemów instalacyjnych obniżonych o wysokości 850 mm

Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spłukującej
- Podwójne spłukiwanie
- Kompatybilny z systemami instalacyjnymi A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 o wysokości 850 mm
- Materiał: ABS

Zakres dostawy

- Zawór
- Wylot Ø60 skrócony do montażu w zbiorniku

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A06-850	8595580504571	0,27 6,74 127,8 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 14124, EN 14055

Dane techniczne

- I klasa czynnościowa
- Rezerwa higieniczna 3 l
- Małe spłukiwanie 2,5-3,5 l
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
- Duże spłukiwanie 6-9 l