


A06-850

Odvodni ventil za spuštene ugradne vodokotlice visine 850 mm

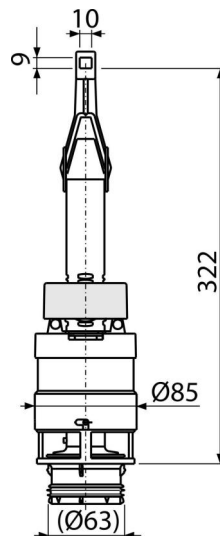

Primena

Za smanjene predzidne ugradne sisteme visine 850 mm

Karakteristike

- Stop dugme za podešavanje količine ispuštene vode
- Dvokoličinsko ispiranje
- Kompatibilno sa predzidnim ugradnim sistemima A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 visine 850 mm
- MATERIJAL ABS

Obim isporuke

- Ventil
- Izlaz Ø60 mm skraćen da stane u vodokotlić

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A06-850	8595580504571	0,27 6,74 127,8 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 14124, EN 14055

Tehničke specifikacije

- Klasa I funkcionalnih zahteva
- Higijenska rezerva 3 l
- Malo ispiranje 2,5-3,5 l
- Uobičajena postavka malog ispiranja 3 l
- Uobičajena postavka velikog ispiranja 6 l
- Veliko ispiranje 6-9 l