AP3-245-1000

Решетка для бассейна с антискользящей поверхностью



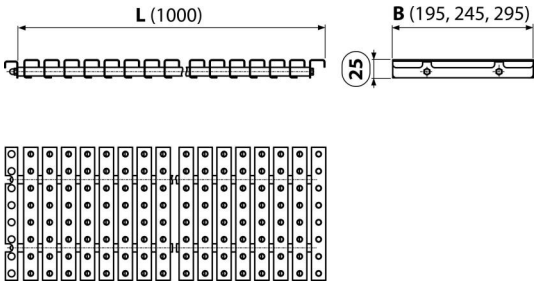

Область применения

Для канала шириной 245 мм
Для строительства и реконструкции бассейнов и оздоровительных центров

Характеристика

- Устойчив к химическим и механическим повреждениям
- Материал: нержавеющая сталь AISI 316, DIN 1.4401
- Нержавеющая сталь, содержащая УФ-стабилизатор, обеспечивающий устойчивость к воздействию химических средств и ультрафиолетового излучения
- Решетка с поверхностью против скольжения
- Быстрый монтаж и простое обслуживание
- Высота для монтажа в канал 25 мм

Содержание комплекта

- Решетка

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
AP3-245-1000	8595580504724	4,48 | 4,48 | - кг	1020×25×245 | 1030×250×30 MM	1 | - шт

Гарантии

2/5 лет *

Свойства

EN 1253, 744507

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg

© 2024 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru