

APZ106-550 Professional Low

Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhoz

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Tömör rácsokhoz, FLOOR burkolható rácsokhoz és a GAP hosszbordás rácsokhoz


Beltéri használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítésel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- A tömör rácsok behelyezéséhez – rozsdamentes acél, edzett üveg, műkö, csempe behelyezéséhez és hosszbordás rácsokhoz
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 65 mm-től
- Állítható magasság
- A magas átteresztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tiplü Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal

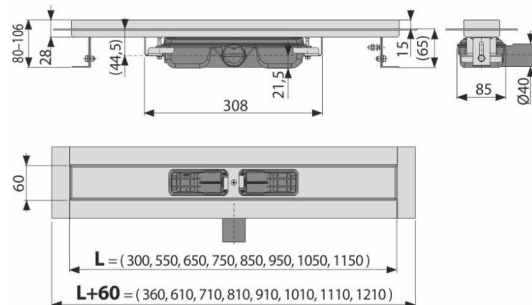

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ106-550	8595580505158	550 mm 2,92 35,02 125,1 kg	620×135×170 mm	12 36 db

Garanciák

2/25 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 80-106 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 65 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 35 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm