

# CPZ LOW-850

## Canal de scurgere pentru duș

### Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
 Pentru spații cu adâncime limitată a pardoselii  
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
 Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
 Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul prismatic GAP  
 Pentru folosire în interior

### Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Materialul canal de scurgere: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Pentru inserarea de grătar plin – oțel inoxidabil, sticla, piatra sintetică, suport pentru încastrare gresie sau grătar prismatic
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 65 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

### Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon

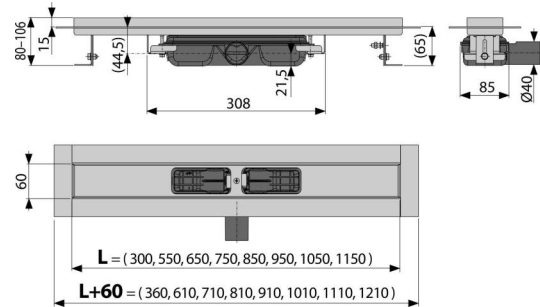

### Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
CPZ LOW-850	8595580506841	3,60   43,14   149,4 kg	920x135x170   mm	12   36 buc

**Garanție** 2/25 ani  
**Norme** EN 1253

### Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 80-106 mm
- Grosimea minimă a betonului 65 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Debit 32 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 28 mm