


# APV6111

Kratka ściekowa 105×105/50 mm odpływ pionowy, kratka szara, syfon mokry

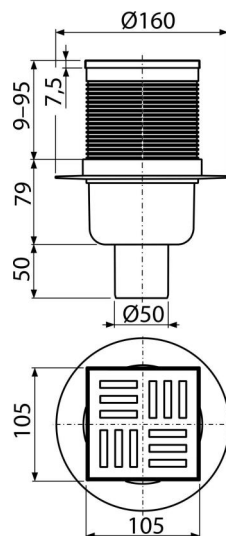

## Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia

Do wnętrza, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

## Cechy

- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Kompatybilność z częściami do krat ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Plastikowa kratka 102×102×4 mm
- Odpływ pionowy Ø50 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

## Zakres dostawy

- Gardziel kratki 105×105 mm
- Kratka wlotowa z tworzywa sztucznego – szara
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50
- Syfon mokry

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APV6111	8595580507084	0,37   7,36   137,8 kg	260×150×170   590×430×390 mm	20   320 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Kod celny

39269097

## Normy

EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 138-224 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 46 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Część syfonowa 51 mm