


APV0005

Комір ізоляції 2-го рівня DN150

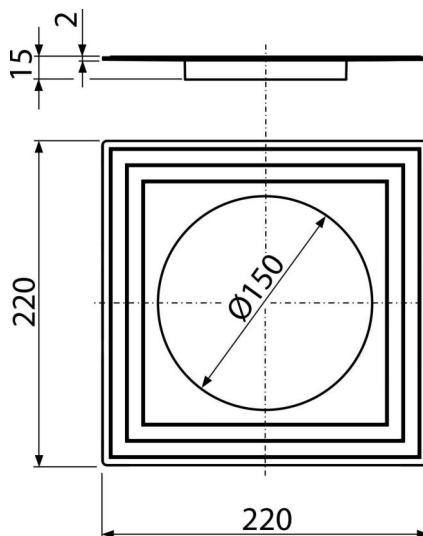

Галузь застосування

Для зливних трапів з діаметром горловини 150 мм

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Використовується для армування стяжки близько трапа

Зміст комплекту

- Комір з 2-х рівневої ізоляцією, внутрішній отвір $\varnothing 150$ мм

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV0005	8595580507596	0,08 0,08 - кг	220x15x220 - мм	1 - шт

Гарантія

2/2 років *