

APZ6-300 Professional

Podlahový žlab s okrajom pre plný rošt

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre plné rošty a rošt FLOOR na vloženie dlažby a hranolový rošt GAP


Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Pre vkladanie plných roštov – nerez, kalené sklo, syntetický kameň, roštu pre vloženie dlažby a hranolového roštu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná výška od 95 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sifónu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab zmontovaný so sifónom

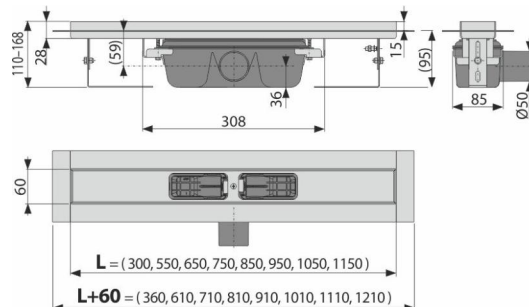

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ6-300	8595580511753	300 mm 2,09 18,80 320,8 kg	385x130x175 mm	9 144 ks
Záruky 2/25 rokov *	Colný kód 39229000	Normy EN 1253		

Technické parametre

- Celková stavebná výška 110-168 mm
- Minimálna hrúbka betónu 95 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm