


APS5

Syfon pralkowy kątowy z napowietrzaniem, biały DN32

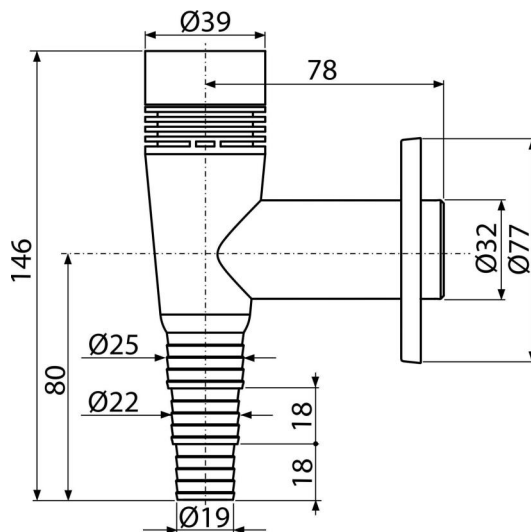

Zastosowanie

Aby podłączyć pralkę lub zmywarkę

Cechy

- Materiał: ABS
- Przyłącze do rur kanalizacyjnych Ø32 mm
- Zawór napowietrzający do wyrównywania podciśnienia w kanalizacji
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia
- Sucha klapka chroni przed przenikaniem zapachów z kanalizacji

Zakres dostawy

- Rozeta z tworzywa sztucznego
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APS5	8595580523114	0,10 7,64 233,8 kg	150×80×100 590×240×390 mm	75 2100 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Wentylacja 4 l/s