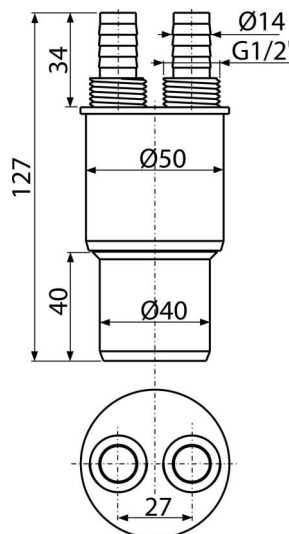


**AKS6****Reducție HT 40/50×G1/2"****Aplicație**

Pentru reducția racordurilor la HT40/50 mm

**Caracteristici**

- Posibilitate de conectare la evacuare de Ø40 mm sau Ø50 mm
- Material: polipropilenă
- Țevile pot fi conectate înșurubat pe filet G1/2"

**Conținutul pachetului**

- Reducție 5/4"×6/4"

**Detalii pentru comandă, Informații logistice**

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
AKS6	8595580530693	0,06   6,09   190,5 kg	130×65×65   590×240×390 mm	100   2800 buc

**Garanție**

2/2 ani \*

**Parametrii tehnici**

- Racord furtun 14 mm
- Filet 1/2 "