


A532-DN40

Sifon cadă înălțime redusă

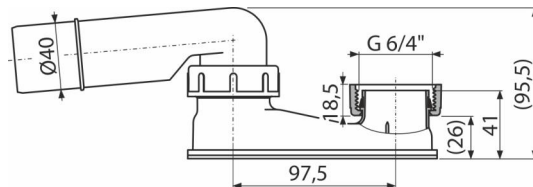

Aplicație

Legătură de cadă pentru cadă de baie cu hidromasaj

Caracteristici

- Material: Material: polipropilenă rezistentă termic și chimic, sudat longitudinal
- Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm

Conținutul pachetului

- Kit de etanșare
- Sifon anti miros

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A532-DN40	8595580536152	40 mm 0,12 9,02 164,2 kg	150x95x50 590x430x390 mm	75 1200 buc

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm