


# A532-DN40

Сниженный гидрозатвор

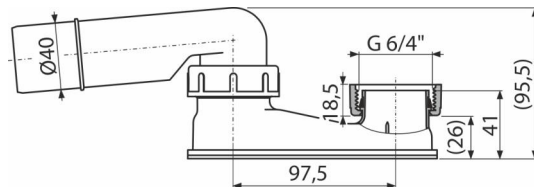

### Область применения

Сифоны для гидромассажных ванн

### Характеристика

- Материал: полипропилен, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям
- Подключение к канализационной трубе Ø40 мм

### Содержание комплекта

- Комплект прокладок
- Гидрозатвор

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A532-DN40	8595580536152	40 MM 0,12   9,02   164,2 кг	150×95×50   590×430×390 MM	75   1200 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/2 лет *	39269097	EN 274

### Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm